

Fastflak S

Vi erbjuder nu marknaden fastflak med kran till lastbilar för godstransport. Flaken är konstruerade och tillverkade i Sverige, anpassade till vårt nordiska klimat och för krävande uppgifter samtidigt som vi lagt stort fokus på användarvänlighet och säkerhet.

Flaket har en standardiserad layout för att motsvara de behov och utmaningar åkeribranschens användare ställs inför i vardagen. Genom detta kan de enkelt utföra säkra och ekonomiska transporter.

För att användarna ska kunna utföra arbetet så säkert som möjligt har fastflaken designats med goda lastsurrningsmöjligheter med cirka 120 noga utvalda lastsäkringspunkter i standardutförande och är därmed anpassade för att täcka Europannormen EN 12640.



Standardiserad design och specifikation för att motsvara kunders behov och utmaningar.



JOABs surrningsssystem uppfyller Europannormen EN 12640.



Flakdörr underlättar arbete med flaket.




Inbyggd stege, kan fås både på höger och vänster sida.



Flaket är utrustad med hål för godsstöttor fördelat över hela flakytan.

SNABB FAKTA

- Goda surrningsegenskaper minimerar antal spännband och minskar antal arbetsmoment.
- Flaken har låg vikt för bästa ekonomi och minsta miljöpåverkan.
- Designade för bästa möjliga säkerhet, vilket innebär att följande Europannormer uppfylls:
EN 12642
EN 12640
EN 12999
- För bästa ergonomi för chauffören är lämsystemet tillverkat i aluminium.
- Med intern utveckling och produktion kan vi erbjuda våra kunder kostandseffektiva lösningar med korta byggtider.
- Inbyggd flakdörr underlättar arbete med flaket.
- Ergonomisk arbetsställning tack vare låg flakyta (216mm).
- För bästa livslängd är flaken varmgalvade som standard.
- Godsstöttorna förvaras i framstammen för att på ett enklare och ergonomiskt sätt finnas tillgängliga vid behov.
- Fastflak S kan beställas med kran upp till 28-ton/m.
- Lämmarna är tillverkade i aluminium för att minimera vikt och maximera styrkan i läm-systemet.

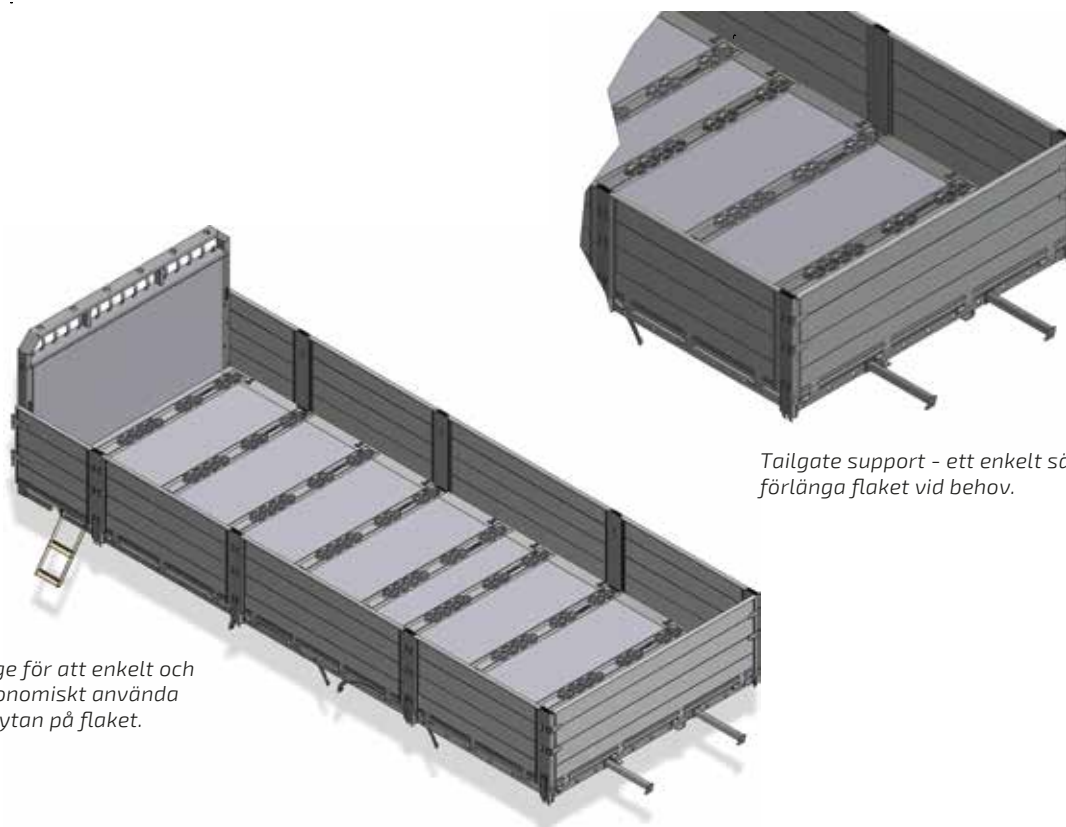

Stege för att enkelt och ergonomiskt använda lastytan på flaket.

Tailgate support - ett enkelt sätt att förlänga flaket vid behov.

Teknisk data	
Mått utvändigt	Längd: 6625mm
Hjälpram	För montering av kran
Flakbotten	35mm, slitplywood
Förankring	Skenor mellan kantprofilerna av öppen profil
Lämmar	Höjd: 800mm i natureloxerad aluminiumplank
Dörr	2st monteras på höger resp vänster sida. Bredd: 800mm
Stakhållare	6st stakar, längd: 2400mm horisontellt i framstam
Framstam	Höjd: 1530 mm
Ytbehandling	Varmgalvaniserad konstruktion

Vi har alltid prioriterat säkerheten och användarvänligheten på våra produkter. På byggnationen finns det flera detaljer och komponenter som ökar säkerheten för chauffören och underlättar handhavandet.

1 - 202011 | Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående information.

JOAB Försäljnings AB
 Östergärde Industriväg 50
 417 29 Göteborg, Sweden
 Tel: +46 (0)31 705 06 00
 info@joab.se
 www.joab.se